




HORIZONTÁLNÍ SOUSTRUHY

SÉRIE HLM

13.12.2017

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA


- Jednoduché, manuální ovládání
- Šířky ložete od 558 mm do 1150 mm
- Oběžný průměr nad ložem až 2000 mm
- Rychlý dodací termín
- Široká škála příslušenství
- Jednoduchá údržba

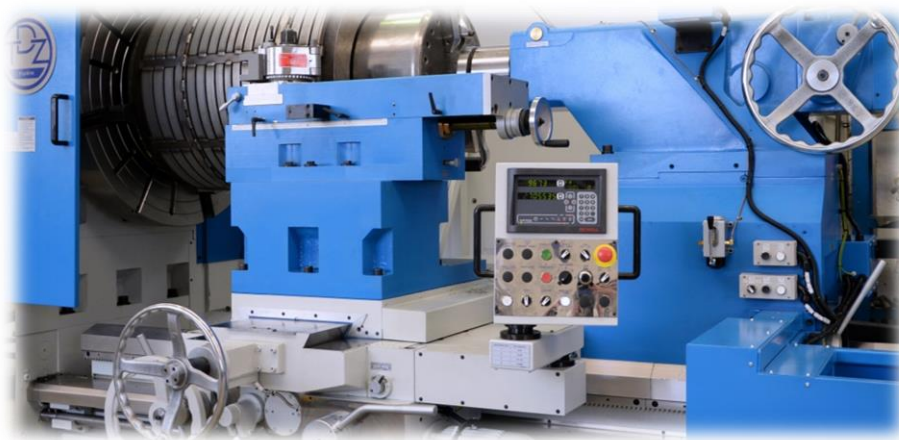

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

 Horizontální soustruhy série HLM (manuálně ovládané)

- Oběžný průměr od 860 mm do 2000 mm
- Točná délka 2 až 12 metrů

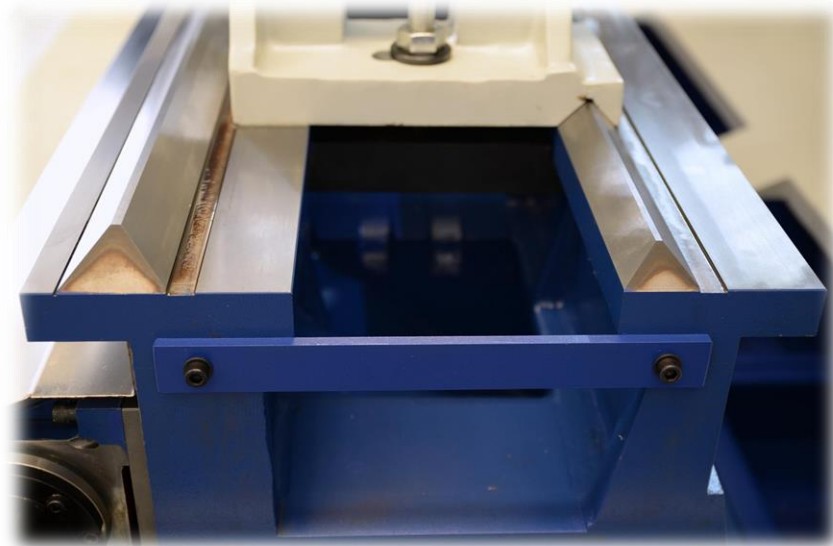

ROZDĚLENÍ PODLE ŠÍŘKY LOŽETE



Šířka ložete přizpůsobena požadavku na obrábění



558 mm



692 mm



888 mm




1150 mm

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

- Ocelolitinové lože, kalené kluzné vedení
- Dvanácti stupňová manuální převodovka
- Litinový koník, tuhá pinola
- Rychloposuv v osách X a Z
- Krytování stroje dle CE
- Nožový držák H4, mísa na třísky, hrot MK6
- Soustružení metrických a palcových závitů, závitové hodinky
- Elektro magnetická brzda vřetene

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vrtání vřetene až 410 mm
- Digitální odměřování polohy FAGOR
- Rychloupínací nožové hlavy
- Moderní krytování stroje
- Provedení s dopravníkem třísek
- Třístupňová převodovka s pneumatickým řazením a volitelnými otáčkami

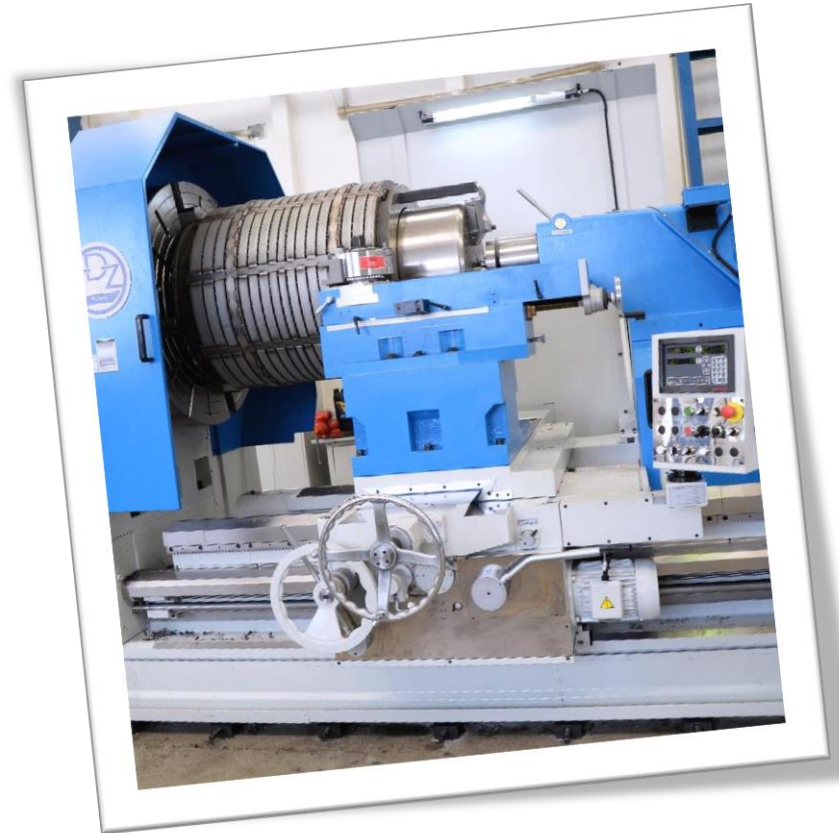

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Lunety,
- držák vyvrtávací tyče,
- měření tlaku pinoly,
- zadní sklíčidlo, sklíčidlo na koníku,
- indikace otáček vřetene,
- kuželové pravítko...




VŘETENO

- Volitelné vrtání vřetene od 130 mm do 410 mm
- Ložiska TIMKEN s přesností P5
- Připojovací kužel dle ISO 702-1 (A2-11 až A2-28)




PRAKTICKÉ APLIKACE

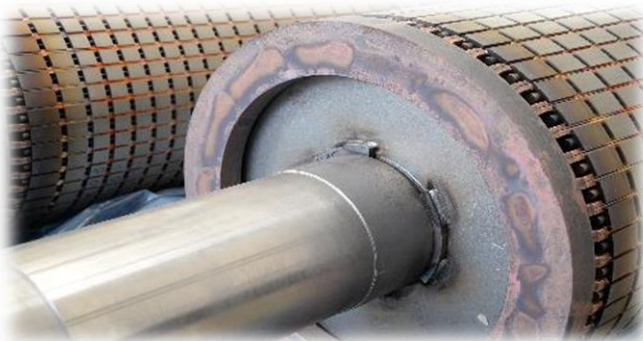

KLASICKÝ SOUSTRUH 21. STOLETÍ

- Moderní krytování, příjemnější ovladatelnost, odměřování polohy, plynulá regulace otáček

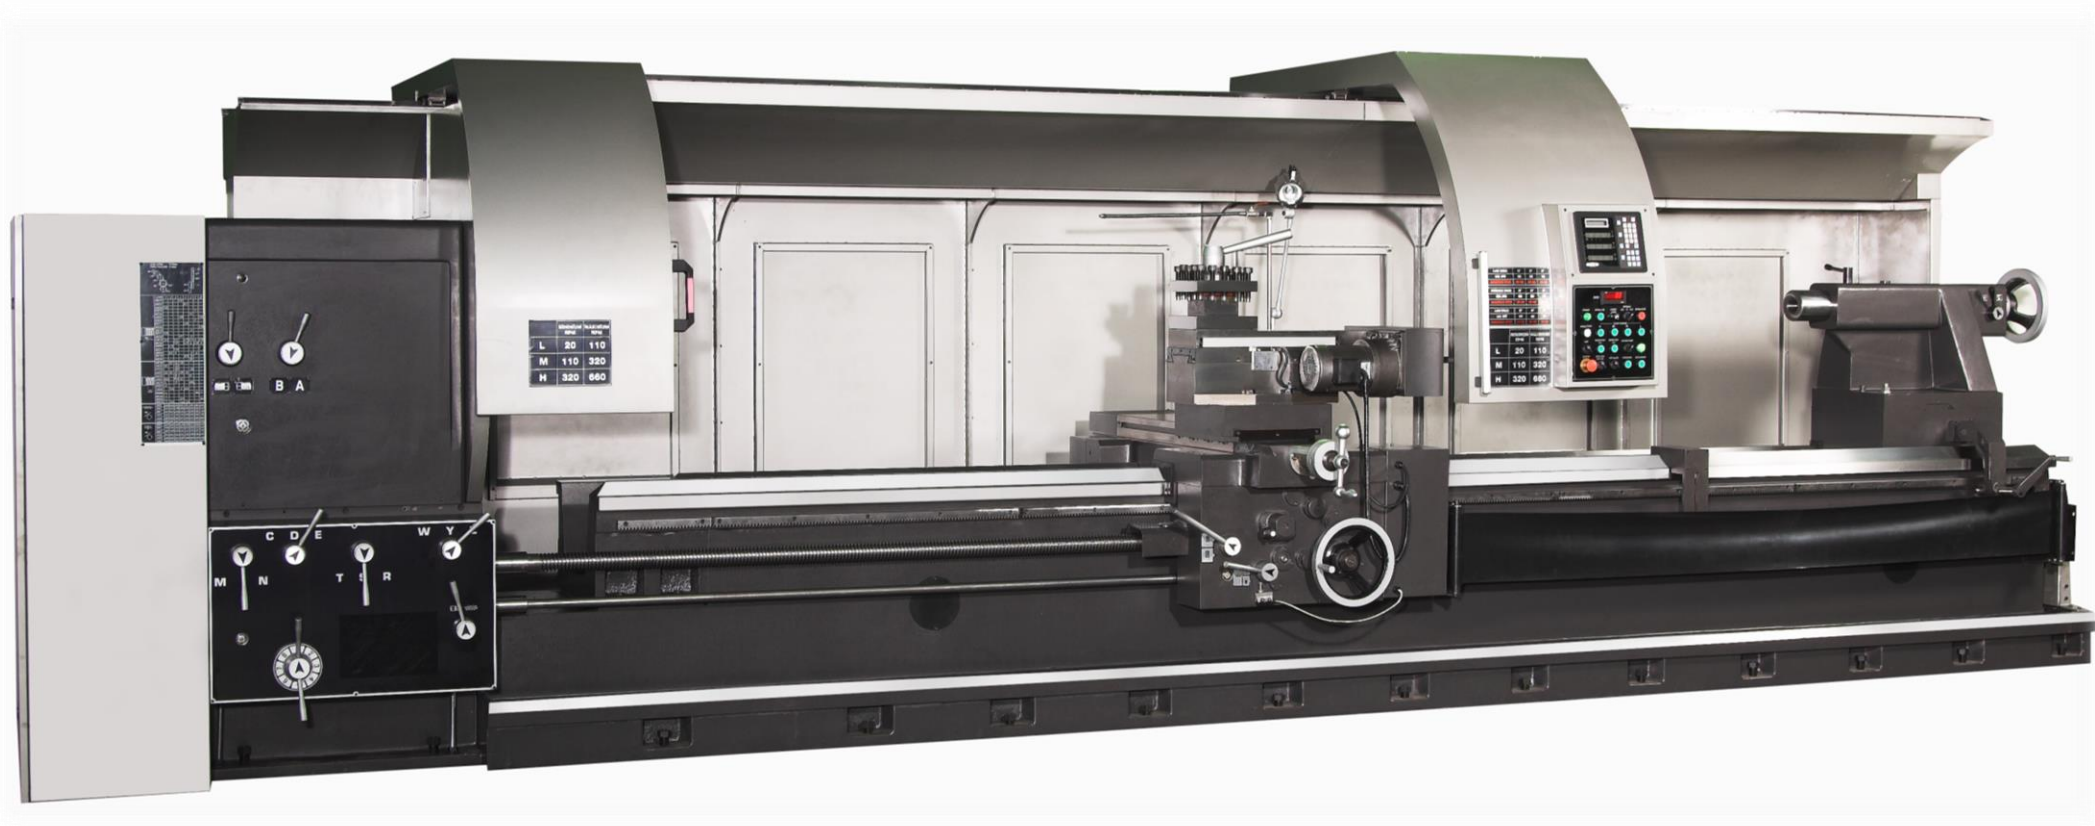

DĚKUJI ZA POZORNOST

TDZ Turn s.r.o.

Táborská 4297/197

615 00 Brno

Česká republika

www.tdz-turn.com

info@tdz-turn.com

**Erik Szcotka**

Česká republika

Tel.: +420 778 407 833

szcotka@tdz-turn.com

Jaroslav Bachan

Česká republika

Tel.: +420 778 498 183

bachan@tdz-turn.com